Fuse Holder


Comfirming to IEC60269、IEC60947-3

RT18-32(X)/RT68-32(X)




NO.	MODEL	RATED VOLTAGE (V)	RATED CURRENT (A)	DIMENSION (MM)					
				A	B	C	D	E	F
084	RT18-32	AC500/690	32	80.5	62	17.5	62	78.5	43
085	RT18-32X	AC500/690	32	80.5	62	17.5	62	78.5	43
086	RT68-32	AC500/690	32	86	65	17.5	59	81	41
087	RT68-32X	AC500/690	32	86	65	17.5	59	81	41



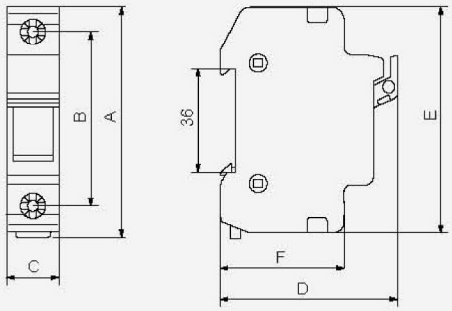

RT18-32、RT18-32X

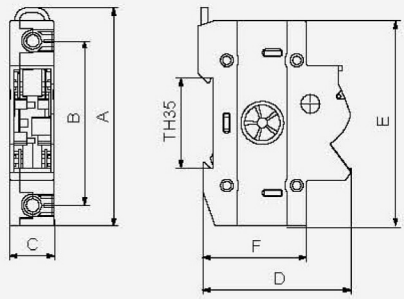


RT68-32、RT68-32X

RT18-63L(X)/RT18-125L(X)




NO.	MODEL	RATED VOLTAGE (V)	RATED CURRENT (A)	DIMENSION (MM)					
				A	B	C	D	E	F
088	RT18-63L	AC500/690,DC250	63	-	90	27	77	108	-
089	RT18-63LX	AC500/690,DC250	63	-	90	27	77	108	-
090	RT18-125L	AC500/690,DC250	125	128	103	35.5	76	123	39.6
091	RT18-125LX	AC500/690,DC250	125	128	103	35.5	76	123	39.6



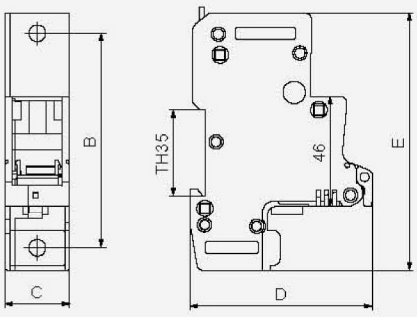

RT18-63L、RT63LX

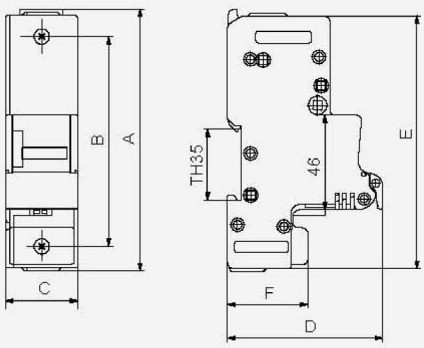

RT18-125L、RT125LX

"X" means indicator