
■銅線用絶縁被覆付圧着端子（V型）

裸圧着端子の筒部に絶縁体を挿入固定したもので、絶縁を必要とする接続部に使用いたします。
絶縁体の形状によりV型、BT型があり、厚皮膜の電線を圧着する場合、BT型をご使用下さい。
圧着工具は絶縁付端子専用の工具が必要です。



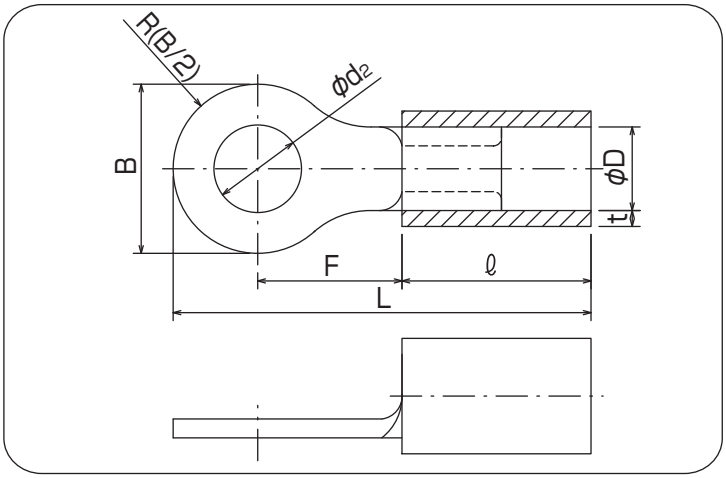

RoHS（黄色以外） RoHS（黄色）

単位:mm


呼び		標準色	φd2	B	L	F	φD	ℓ	t	電線抱合容量（参考） 単線mm	電線抱合容量（参考） 撚線mm²	電線抱合容量（参考） AWG	適合工具	一箱入数
1.25	V1.25-2	赤	2.3	5.5	17	4.75	3.3	9.5	0.8	0.57 ～ 1.44	※ 0.25 ～ 1.65	22-16	3D 34 AC-5ND (3号ヘッド)	1,000 (100×10)
	V1.25-3 (RAA1.25-3)		3.3											
	V1.25-F3			6.6	18.6	5.85								
	V1.25-FS3			5.8	18.25									
	V1.25-L3			8.0	20.8	7.3								
	V1.25-S3.5		3.8	5.5	17	4.75								
	V1.25-3.5 (RAA1.25-3.5)			6.6	18.6	5.85								
	V1.25-FS3.5			5.8	18.25									
	V1.25-4 (RAA1.25-4)		4.4	8.0	20.8	7.3								
	V1.25-F4			6.6	18.6	5.85								
	V1.25-5 (RAA1.25-5)		5.4	8.0	20.8	7.3								
	V1.25-6		6.6	12	25	9.5								
	V1.25-8		8.6											
	V1.25-10		10.7	13.6	30.5	14.2								500 (100×5)

（注意）
- ※印は、なるべく電線の合計断面積が0.5㎟以上となるようにして下さい。（例:0.3㎟は2つ折にして圧着）
- 各部の寸法は予告なく変更することがあります。
- UL, CSA登録品としてご使用の場合、ご注文時にご指示して下さい。
- UL, CSA登録工具は、パッケージの説明書をご覧ください。
- 絶縁体の色は、赤、青、黄、透明、白、黒、緑があります。
- ( )内はJIS型番です。
- UL, CSA登録品は記号がRAVになります。
- 絶縁体の材質は塩化ビニル(最高使用温度75℃)です。

■銅線用絶縁被覆付圧着端子（V型）

裸圧着端子の筒部に絶縁体を挿入固定したもので、絶縁を必要とする接続部に使用いたします。
絶縁体の形状によりV型、BT型があり、厚皮膜の電線を圧着する場合、BT型をご使用下さい。
圧着工具は絶縁付端子専用の工具が必要です。



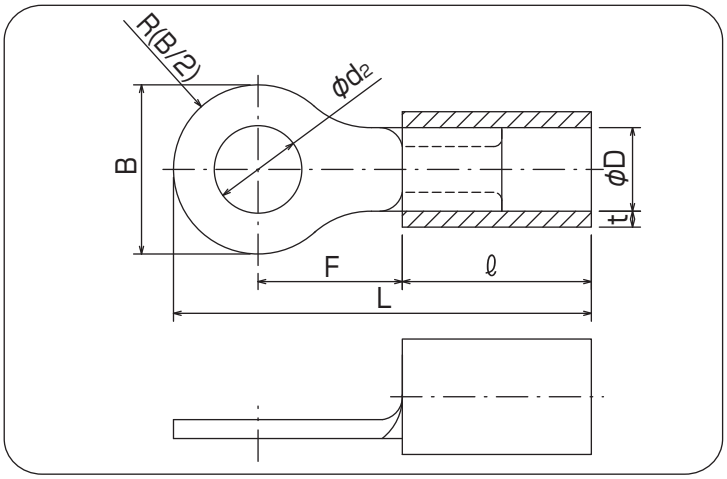

RoHS（黄色以外） RoHS（黄色）

単位:mm


呼び		標準色	φd2	B	L	F	φD	ℓ	t	電線抱合容量（参考） 単線mm	撚線mm²	AWG	適合工具	一箱入数
2	V2-3	青	3.3	8.5	21.0	7.25	4.0	9.5	0.8	1.14 ～ 1.82	1.04 ～ 2.63	16-14	4D 34 AC-5ND (4号ヘッド)	1,000 (100×10)
	V2-S3			6.4	16.9	4.2								
	V2-F3			6.6	20.1	7.3								
	V2-FS3			5.8	19.7									
	V2-S3.5		3.8	6.4	16.9	4.2								
	V2-3.5 (RAA2-3.5)			6.6	20.1	7.3								
	V2-FS3.5			5.8	19.7									
	V2-4 (RAA2-4)		4.4	8.5	21.0	7.25								
	V2-S4			6.6	18.1	5.3								
	V2-F4				20.1	7.3								
	V2-5 (RAA2-5)		5.4	9.5	21.7	7.45								
	V2-S5			8.5	21	7.25								
	V2-6 (RAA2-6)		6.6	12	26.3	10.8								
	V2-8 (RAA2-8)		8.6											
	V2-10		10.7	13.6	30	13.7								500 (100×5)
	V2-12		13.2	19	35.5	16.5								
	V2-14		15.2	27	44	21								100
	V2-16		17.2											
	V2-18		19.2											
	V2-20		21.2											

（注意）・各部の寸法は予告なく変更することがあります。
・UL, CSA登録品としてご使用の場合、ご注文時にご指示して下さい。
・UL, CSA登録工具は、パッケージの説明書をご覧ください。
・絶縁体の色は、赤、青、黄、透明、白、黒、緑があります。
・( )内はJIS型番です。
・UL, CSA登録品は記号がRAVになります。
・絶縁体の材質は塩化ビニル(最高使用温度75℃)です。

■銅線用絶縁被覆付圧着端子（V型）

裸圧着端子の筒部に絶縁体を挿入固定したもので、絶縁を必要とする接続部に使用いたします。
絶縁体の形状によりV型、BT型があり、厚皮膜の電線を圧着する場合、BT型をご使用下さい。
圧着工具は絶縁付端子専用の工具が必要です。



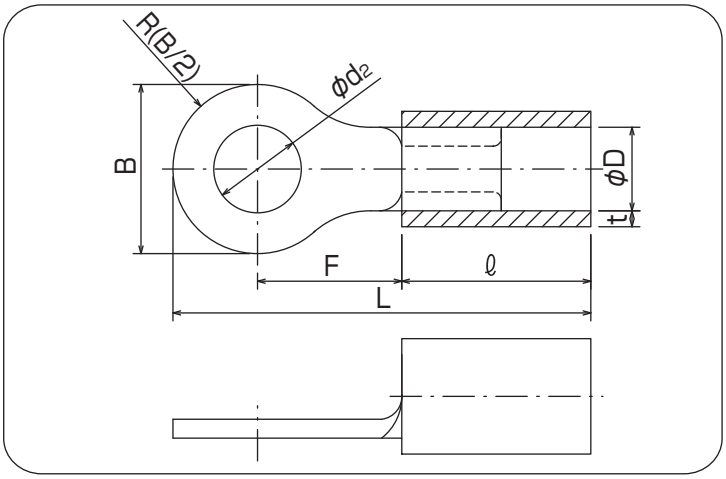

RoHS（黄色以外） RoHS（黄色）

単位:mm

呼び		標準色	φd2	B	L	F	φD	ℓ	t	電線抱合容量(参考) 単線mm	電線抱合容量(参考) 撚線mm²	電線抱合容量(参考) AWG	適合工具	一箱入数
5.5	V5.5-3	黄	3.3	9.5	27.4	8.35	5.4	14.3	0.8	1.82 ～ 2.89	2.63 ～ 6.64	12-10	5 AC-5ND (5号ヘッド)	500 (100×5)
	V5.5-S3			8.0	26.3	8.0								
	V5.5-SS3			7.0	25.8									
	V5.5-3.5		3.8	9.5	27.4	8.35								
	V5.5-S3.5			8.0	26.3	8.0								
	V5.5-SS3.5			7.0	25.8									
	V5.5-4 (RAA5.5-4)		4.4	9.5	27.4	8.35								
	V5.5-S4			8.0	26.3	8.0								
	V5.5-SS4			7.0	25.8									
	V5.5-5 (RAA5.5-5)		5.4	9.5	27.4	8.35								
	V5.5-S5			8.0	26.3	8.0								
	V5.5-6 (RAA5.5-6)		6.6	12	33.1	12.8								
	V5.5-S6			13.3	30.8	9.85								
	V5.5-SS6			9.5	27.4	8.35								
	V5.5-8 (RAA5.5-8)		8.6	15	36	14.2								
	V5.5-S8			13.3	30.8	9.85								
	V5.5-SS8			12	33.1	12.8								
	V5.5-10 (RAA5.5-10)		10.7	15	36	14.2								
	V5.5-12		13.2	19.2	40.3	16.4								100
	V5.5-14		15.2	32	55.8	25.5								
	V5.5-16		17.2											
	V5.5-18		19.2											
	V5.5-20		21.2											

（注意）・各部の寸法は予告なく変更することがあります。
・UL, CSA登録品としてご使用の場合、ご注文時にご指示して下さい。
・UL, CSA登録工具は、パッケージの説明書をご覧ください。
・絶縁体の色は、赤、青、黄、透明、白、黒、緑があります。
・( )内はJIS型番です。
・UL, CSA登録品は記号がRAVになります。
・絶縁体の材質は塩化ビニル(最高使用温度75℃)です。