

SPADE TERMINALS (Y TYPE)

A

■ Y TYPE

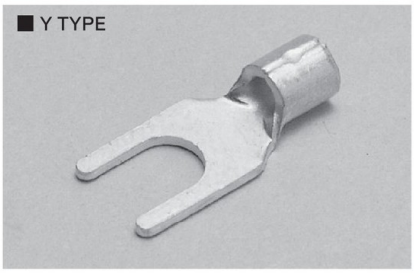

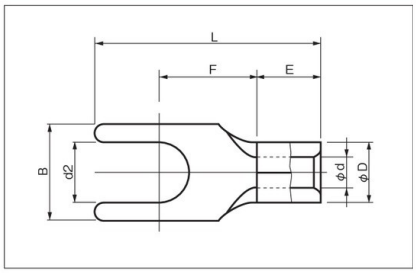

RoHS 10
See page 2

PART NUMBER	DIMENSIONS mm							WIRE RANGE			TOOL No.		STD QTY/BOX
	d2	B	L	F	E	φD	φd	SOLID mm	STRANDED mm²	AWG	HAND TOOL No. TOOL BODY No.	HAND TOOL No. DIES No.	
0.3Y-2 ○	2.2	5.2	12.0	4.9	4.5	2.2	1.0	–	0.2~0.5	24-20	NH 69		1,000 (100×10)
0.3Y-3 ○	3.2								0.3~0.5 UL・CSA USE	22-20 UL・CSA USE			
0.3Y-3.5N ○	3.7	5.8	15.0	5.8									
0.3Y-4N ○	4.3	6.4		6.6							NA 10 NA 3	N10 04 N3 70	
0.3Y-5 ○	5.3	8.0	15.5	7.0									
0.75Y-3 △	3.2	5.6	14.5	5.8	4.5	2.5	1.4	–	0.3 ⟆ 0.75	22-18	NH 69		1,000 (100×10)
0.75Y-3.5 △	3.7	5.8									NA 10 NA 3	N10 05 N3 69	
0.75Y-4 △	4.3	6.4	15.0	6.0									
1.25Y-2.5 ○	2.7	4.7	11.7	5.1	4.5	3.4	1.7	0.57 ⟆ 1.44	0.25 ⟆ 1.65	22-16	NH 1 NH 61A NH 69		1,000 (100×10)
1.25Y-3K ○	3.2	5.6	15.0	5.8									
1.25Y-3S ○		5.7	11.9	4.8									
1.25Y-3 ○		5.8	15.0	5.8									
1.25Y-3N ○			16.0	6.6									
1.25Y-3.5K ○	3.7	5.6	15.0	5.8									
1.25Y-3.5 ○		5.8											
1.25Y-3L ○		6.2	16.0	6.8									
1.25Y-4N ○	4.3	6.4	16.4	6.6									
1.25Y-4S ○		7.0		7.6									
1.25Y-4M ○		8.1		7.5									
1.25Y-4L ○		9.6	17.5	8.3									
1.25Y-5 ○	5.3										NA 10 NA 3	N10 01 N3 7	
1.25Y-6 ○	6.4	11.0	19.0	8.6									
2Y-3S ※	3.2	5.6	15.8	6.6	4.5	4.2	2.3	1.14 ⟆ 1.82	1.04 ⟆ 2.63	16-14	NH 1 NH 9 NH 61A NH 69		1,000 (100×10)
2Y-3 ○		5.9											
2Y-3.5K ※	3.7	5.6											
2Y-3.5S ○		5.8											
2Y-3.5 ○		6.4											
2Y-3.5L ○				7.6									
2Y-4N ○	4.3	7.0	16.0	6.6									
2Y-4S ○				7.0									
2Y-4 ○		8.0		7.1									
2Y-4M ○		10.0	17.1	8.7									
2Y-5 ○	5.3	8.0	16.0	7.1									
2Y-5M ○		10.0	17.1	8.7									
2Y-5L ○		12.0	18.0	8.5									
2Y-6 ○	6.4		20.0	8.6							NA 10 NA 3	N10 02 N3 7	
2Y-8 ○	8.4	14.0	22.0	11.5									

NOTE 1) ○ : UL, CSA △ : UL
2) Refer to page 14 for UL/CSA and proper strip length of wire.
3) Tongue shape of 1.25Y-3S/14Y-6/14Y-8 is shown on the right.
4) Current, tensile length, etc. are rated lower than other terminals of the same wire size (Refer to page 143)

